

L'installation insert

Manuel d'utilisation Français



info@synpack.nl
www.synpack.nl



1. Débranchez le pistolet de gonflage du tube d'air.



2. Dévissez le arrière du pistolet de gonflage.



3. Enlevez l'insert noire du pistolet de gonflage.




4. Prenez l'insert jaune livré de l'emballage.



5. Placez les deux joints toriques sur l'insert jaune.



6. Placez l'insert jaune dans le pistolet de gonflage.

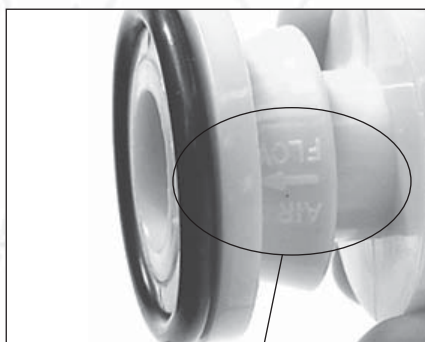

7. Fait attention! Mettez l'insert dans le pistolet (voyez la flèche sur l'insert).



8. Vissez l'arrière du pistolet de gonflage.



9. Connectez le pistolet de gonflage au tuyau d'air.



CARGO[®]
nothing does it better